



producător materiale de construcții
SOCERAM



Sediul social:
Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Parter, Camera P13,
Cod Poștal: 105600, Câmpina, Jud. Prahova
Tel. 0244 337 817 Fax. 0244 375 789
E-mail: office@soceram.ro
Internet: www.soceram.ro
CIF: RO 346757; ORC: J29/1948/2013



SUCURSALA DOICESTI

Adresa: Str. Aleea Sinaia, Nr.16,
Doicesti, jud. Dambovita
Tel. 0245 227 321 Fax. 0245 227 322
Tel/Fax. (Vânzări): 0245 227 414
E-mail: doicesti.bca.office@soceram.ro


FISA TEHNICA
Nr. 3

DUROTHERM BC 365x200x238 E
Sistem de atestare: 2+
SR EN 771-1+A1:2015

CE 07
NB 1870

Cod unic de identificare:

DUROTHERM BC 365x200x238 E

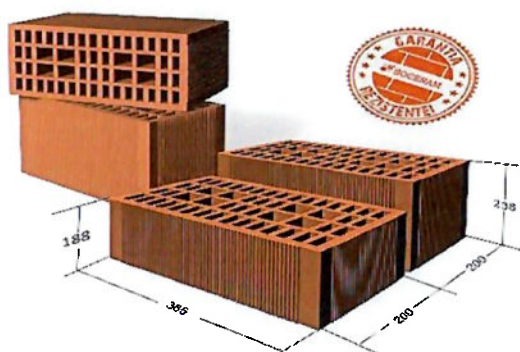

Descriere produs:

Element de zidărie din argilă arsă: Categoria I; P; 365x200x238E

Utilizarea:

Pentru construcții, pentru aplicații structurale și/sau nestructurale sub toate formele de ziduri, inclusiv zidărie cu pereți simpli sau dubli, pereți despărțitori, ziduri de susținere și ziduri utilizate la subsol.

Fabricant:

S.C. SOCERAM S.A., SUCURSALA DOICESTI, str. Aleea
Sinaia, nr.124, jud. Dambovita Tel. 0245 227 321 Fax: 0245
227 322 e-mail: office@soceram.ro

Sistemul de evaluare și verificare:

Sistem 2+

Dimensiuni (mm): lungime

365

Lățime

200

Înălțime

238

Clasa de toleranță

T1/R1

Volum de goluri [%]

max 55

Rezistența medie la compresiune (N/mm²)

min.10

Reacție la foc

Euroclasa A1

Permeabilitate la vapori de apă

u=5/10

Densitate aparentă în stare uscată (kg/m³)

aprox. 673

Densitate absolută în stare uscată (kg/m³)

aprox. 1925

Aderența – rezistența inițială de forfecare(N/mm²) 0.25
Ambalare - buc/palet 72
Cantitate-buc/m3 57.56

Nr. crt.	Denumire/ dimensiuni	Buc/ palet	Buc/ mc	Nr. buc/mp zid grosime	
				200	365
1	365x200x238E	72	57.56	10	0

- Utilizarea produsului să se faca conform domeniului de aplicare al standardului de produs.
- Căramida se transportă înfoliată,pe un singur nivel.
- Depozitarea produselor se face pe platforme drepte.

Intocmit,
Sef Laborator - RSMC
Ing.Denisa Miu

