



producător materiale de construcții  
**SOCERAM**



Sediul social:  
Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Parter, Camera P13,  
Cod Poștal: 105600, Câmpina, Jud. Prahova  
Tel. 0244 337 817 Fax. 0244 375 789  
E-mail: [office@soceram.ro](mailto:office@soceram.ro)  
Internet: [www.soceram.ro](http://www.soceram.ro)  
CIF: RO 346757; ORC: J29/1948/2013



### SUCURSALA DOICESTI


Adresa: Str. Aleea Sinaia, Nr.16,  
Doicesti, jud. Dambovita  
Tel. 0245 227 321 Fax. 0245 227 322  
Tel/Fax. (Vanzări): 0245 227 414  
E-mail: [doicesti.bca.office@soceram.ro](mailto:doicesti.bca.office@soceram.ro)

**FISA TEHNICA**  
**Nr. 5**

**DUROTHERM BC 375x240x238E**  
Sistem de atestare: 2+  
SR EN 771-1+A1:2015

**CE 07**  
NB 1870

Cod unic de identificare: **DUROTHERM BC 375x240x238E**

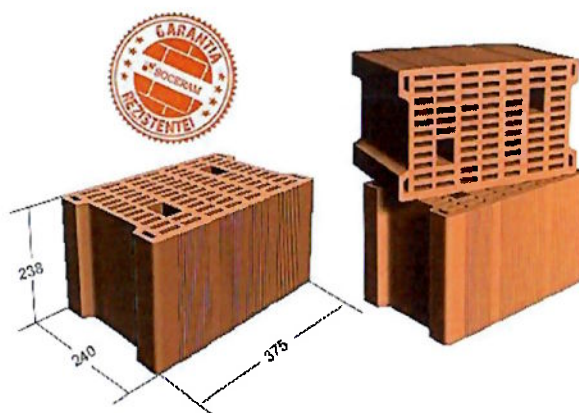

**Descriere produs:**

**Element de zidărie din argilă arsă: Categoria I; P; 375x240x238**

**Utilizarea:**

**Pentru construcții, pentru aplicații structurale și/sau nestructurale sub toate formele de ziduri, inclusiv zidărie cu pereți simpli sau dubli, pereți despărțitori, ziduri de susținere și ziduri utilizate la subsol**

**Fabricant:**

**S.C. SOCERAM S.A., SUCURSALA DOICESTI, str. Aleea Sinaia, nr.124, jud. Dambovita Tel. 0245 227 321 Fax: 0245 227 322 e-mail: [office@soceram.ro](mailto:office@soceram.ro)**

**Sistemul de evaluare și verificare:**

**Sistem 2+**

**Dimensiuni (mm): lungime**

**375**

**Lățime**

**240**

**Înălțime**

**238**

**Clasa de toleranță**

**T1/R1**

**Volum de goluri [%]**

**max. 55**

**Reacție la foc**

**Euroclasa A1**

**Permeabilitate la vapori de apă**

**u=5/10**

**Densitate aparentă în stare uscată (kg/m<sup>3</sup>)**

**aprox. 755**

Densitate absolută în stare uscată (kg/m <sup>3</sup> )	aprox. 1929
Aderența – rezistența inițială de forfecare(N/mm <sup>2</sup> )	0.22
Ambalare - buc/palet	48
Cantitate-buc/m <sup>3</sup>	46.69

Nr. crt.	Denumire/ dimensiuni	Buc/ palet	Buc/ mc	Nr. buc/mp zid grosime	
				240	
1	375x240x238E	48	46.69	10	

- Utilizarea produsului să se facă conform domeniului de aplicare al standardului de produs.
- Căramida se transporta înfoliată, pe un singur nivel.
- Depozitarea produselor se face pe platforme drepte care să nu conducă la deteriorarea acestora.

Intocmit,  
Sef Laborator - RSMC  
Ing. Denisa Miu

