



producător materiale de construcții
SOCERAM



Sediul social:
Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Parter, Camera P13,
Cod Poștal: 105600, Câmpina, Jud. Prahova
Tel. 0244 337 817 Fax. 0244 375 789
E-mail: office@soceram.ro
Internet: www.soceram.ro
CIF: RO 346757; ORC: J29/1948/2013



SUCURSALA DOICESTI


Adresa: Str. Aleea Sinaia, Nr.16,
Doicesti, jud. Dambovita
Tel. 0245 227 321 Fax. 0245 227 322
Tel/Fax. (Vanzari): 0245 227 414
E-mail: doicesti.bca.office@soceram.ro

FISA TEHNICA Nr. 6

DUROTHERM BC 375x240x238R
Sistem de atestare: 2+
SR EN 771-1+A1:2015

CE 07
NB 1870

Cod unic de identificare: **DUROTHERM BC 375x240x238R**

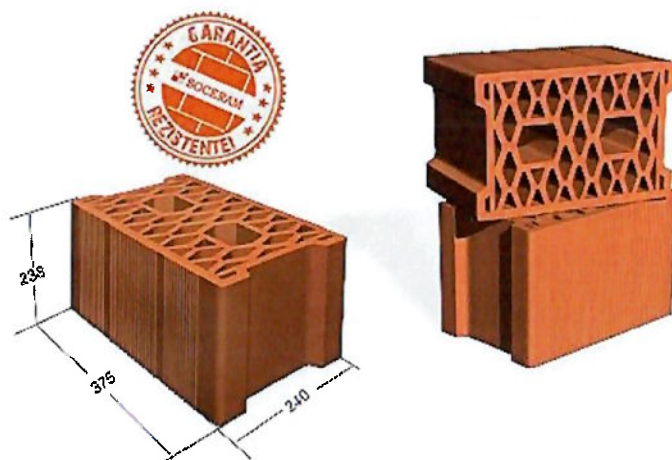

Descriere produs:

Element de zidărie din argilă arsă: Categoria I; P; 375x240x238R

Utilizarea:

Pentru construcții, pentru aplicații structurale și/sau nestructurale sub toate formele de ziduri, inclusiv zidărie cu pereți simpli sau dubli, pereți despartitori, ziduri de susținere și ziduri utilizate la subsol.

Fabricant:

S.C. SOCERAM S.A., SUCURSALA DOICESTI, str. Aleea Sinaia, nr.124, jud. Dambovita Tel. 0245 227 321 Fax: 0245 227 322 e-mail: office@soceram.ro

Sistemul de evaluare și verificare:

Dimensiuni (mm): lungime

Sistem 2+

375

Lățime

240

Înălțime

238

Clasa de toleranță

T1/R1

Volum de goluri [%]

max. 55

Rezistența medie la compresiune (N/mm²)

min.12

Permeabilitate la vapori de apă

u=5/10

Densitate aparentă în stare uscată (kg/m³)

aprox. 809

Densitate absolută în stare uscată (kg/m ³)	aprox.1902
Aderența – rezistența inițială de forfecare(N/mm ²)	0.28
Ambalare - buc/palet	48
Cantitate-buc/m ³	46.69

Nr. crt.	Denumire/ dimensiuni	Buc/ palet	Buc/ mc	Nr. buc/mp zid grosime	
				240	
1	375x240x238R	48	46.69	10	

- Utilizarea produsului să se faca conform domeniului de aplicare al standardului de produs.
- Căramida se transportă înfoliată,pe un singur nivel.
- Depozitarea produselor se face pe platforme drepte care să nu conducă la deteriorarea acestora.

Intocmit
Sef Laborator - RSMC
Ing.Denisa Miu

